


원목스피커1 조립설명서

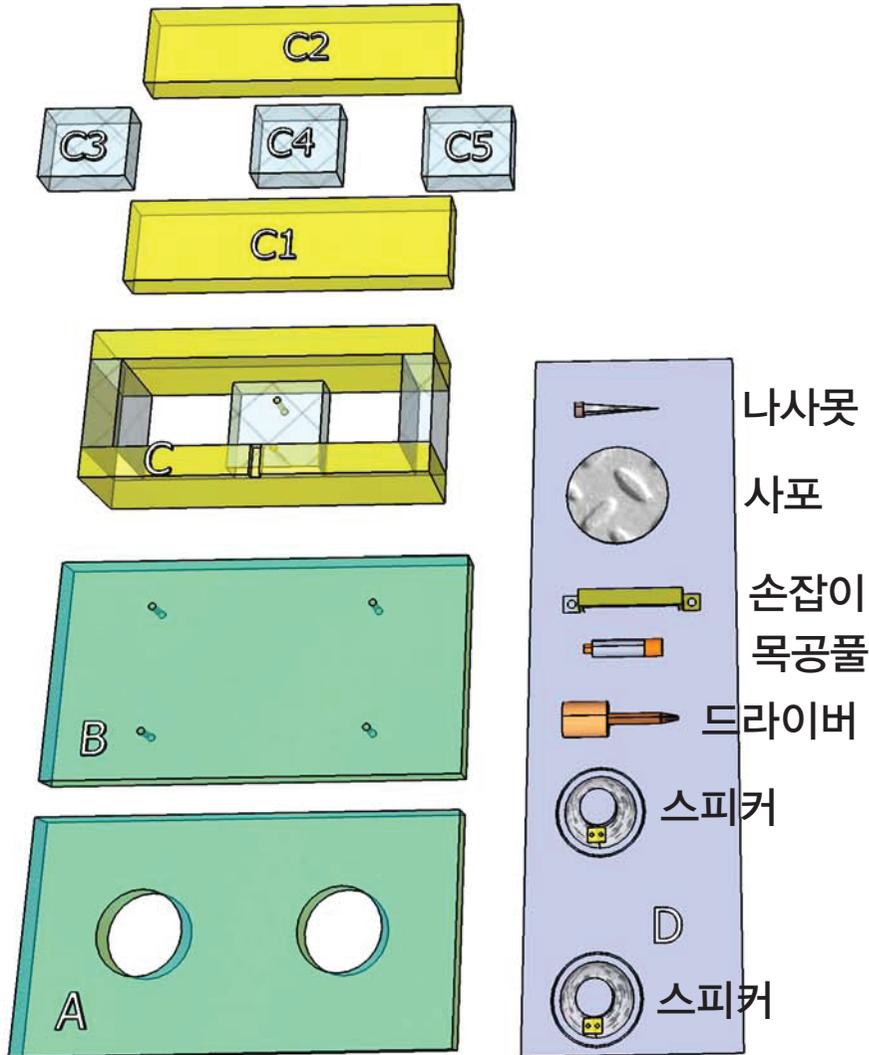

원목스피커구성물(mm; 길이x폭x두께x갯수)

AB: 234x126x18x2


C12: 198xO54x18x2

C345: O54xO54x18x3

D: 스피커세트

나사못, 사포, 드라이버(십자),
목공풀, 손잡이 등

※ 손잡이는 요청하시면 제공합니다.

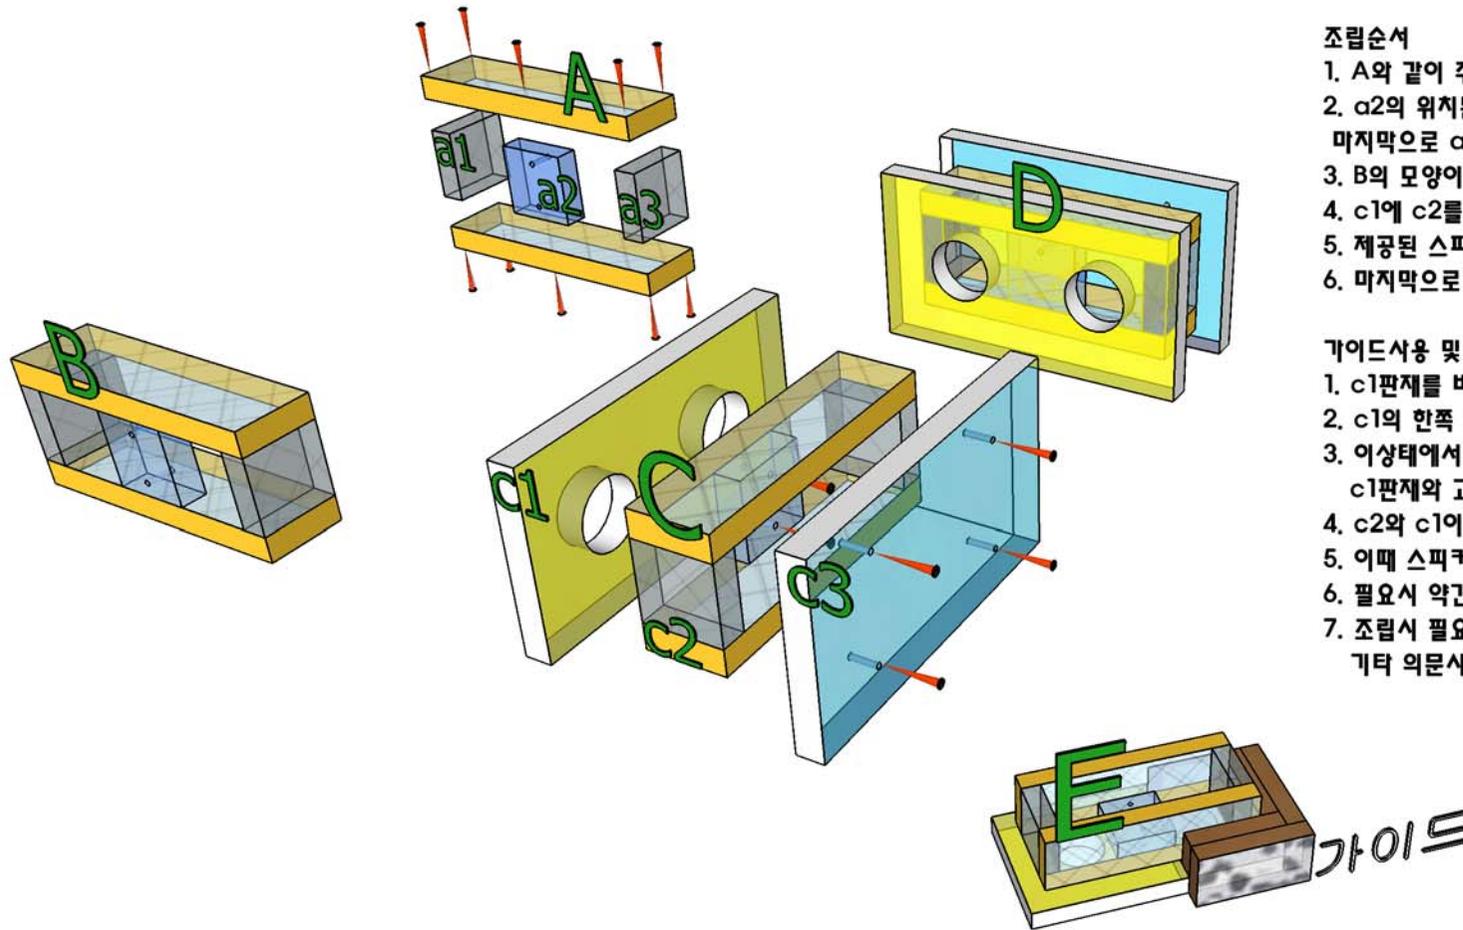

조립순서

1. A와 같이 주어진 조각위치를 설정하여 B와같은 모양으로 고정한다.
2. a2의 위치는 a1과 a2사이에 a3를 폭(54mm)만큼 끼운후 a2고정후 마지막으로 a3를 빼서 원래의 a3자리에 둔 후 고정한다.
3. B의 모양이 완성되면 C와 같은 순서로 배치한다.
4. c1에 c2를 제공된 가이드를 이용해 위치시킨 후 안쪽에 나사로 고정한다.
5. 제공된 스피커 2개를 c2박스 안에 각각 고정한다.
6. 마지막으로 c3를 c2에 고정하여 그림D와 같이 나사못으로 고정한다.

가이드사용 및 스피커 설치

1. c1판재를 바닥에 둔다.
2. c1의 한쪽 모서리에 가이드를 그림E와 같이 밀착시킨다.
3. 이상태에서 c2 조립물을 가이드에 밀착시켜 a2판재의 구멍을 통해 c1판재와 고정시킨다.
4. c2와 c1이 고정되면 가이드는 불필요하며, c2는 c1의 중간위치에 놓이게 된다.
5. 이때 스피커를 c2에 넣으면 c1의 천공구멍과 일치하게 된다.
6. 필요시 약간의 위치조정후 나사로 고정하고 c3를 마지막으로 고정한다.
7. 조립시 필요하면 목공풀을 접합면에 약간 발라주고, 기타 의문사항 등은 체험강사에게 문의하여 도움을 받는다.

미로랜드
MAZELAND 2022